


NOVA



➤ SADPTOOL Y ACTIVACION

1. ABRIMOS SADPTOOL Y BUSCAMOS LA CAMARA

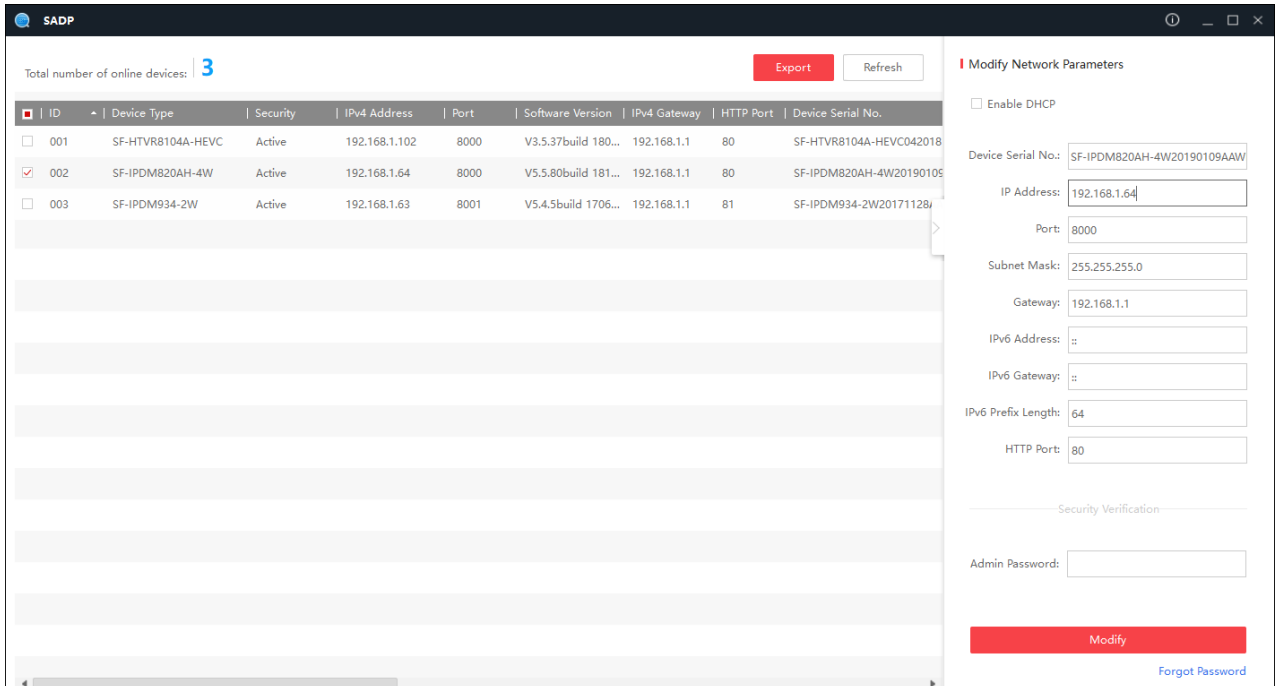

The screenshot shows the SADP tool interface. At the top, it indicates 'Total number of online devices: 3'. Below this is a table with columns for ID, Device Type, Security, IPv4 Address, Port, Software Version, IPv4 Gateway, HTTP Port, and Device Serial No. The table contains three rows of device information. To the right of the table is a 'Modify Network Parameters' panel with various input fields for network settings.

ID	Device Type	Security	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.
001	SF-HTVR8104A-HEVC	Active	192.168.1.102	8000	V3.5.37build 180...	192.168.1.1	80	SF-HTVR8104A-HEVC042018
002	SF-IPDM820AH-4W	Active	192.168.1.64	8000	V5.5.80build 181...	192.168.1.1	80	SF-IPDM820AH-4W20190105
003	SF-IPDM934-2W	Active	192.168.1.63	8001	V5.4.5build 1706...	192.168.1.1	81	SF-IPDM934-2W20171128

The 'Modify Network Parameters' panel includes the following fields:

- Enable DHCP
- Device Serial No.: SF-IPDM820AH-4W20190105AAW
- IP Address: 192.168.1.64
- Port: 8000
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.1.1
- IPv6 Address: ::
- IPv6 Gateway: ::
- IPv6 Prefix Length: 64
- HTTP Port: 80
- Security Verification: _____
- Admin Password: _____

Buttons: Export, Refresh, Modify, Forgot Password

2. LE PONDREMOS LA IP QUE NECESITE UTILIZANDO (adminxxxxx)

- ✓ Las "x" simbolizan el código de verificación que viene en la pegatina trasera de la cámara

CONFIGURACION WEB



1. ENTRAMOS EN LA IP QUE LE HEMOS ASIGNADO
2. INGRESAMOS LA CONTRASEÑA
3. PONEMOS UNA CONTRASEÑA NUEVA CONTRASEÑA
4. ACCEDEMOS A RED
5. AJUSTES AVANZADOS
6. WIFI
7. SELECCIONAMOS EL WIFI AL QUE NOS QUERAMOS CONECTAR
8. EN LA OPCIÓN "CLAVE" PONEMOS LA CONTRASEÑA WIFI

Lista via radio

N°	SSID	Modelo de trabajo	Modo seguridad	Canal	Fuerza señal	Veloc.(Mbps)	Estado de la co...
1	MiFibra-1E14	Managed	WPA2-personal	11	70	150	Desconectado
2	MiFibra-1E14-24G	Managed	WPA2-personal	11	68	150	Desconectado
3	Invitado-1E14	Managed	WPA2-personal	11	64	150	Desconectado
4	HABLATEL_69DF88	Managed	WPA-personal	5	44	150	Desconectado
5	HABLATEL_69F8	Managed	WPA-personal	5	44	150	Desconectado

WIFI

SSID:

Modo Red: Managed

Modo seguridad:

Tipo encriptación:

Clave 1

caracteres ASCII de 8 a 63 o caracteres hexadecimales de 0 a 94

WPS

Habilitar WPS

Código PIN:


Conexión PBC

Utilizar código PIN de...

9. DESCONECTAMOS EL CABLE DE RED Y VERIFICAMOS QUE SIGUE EN LINEA



- Hacemos el registro,
- Le damos al botón “+” y seleccionamos SAFIRE CONNECT DOMAIN

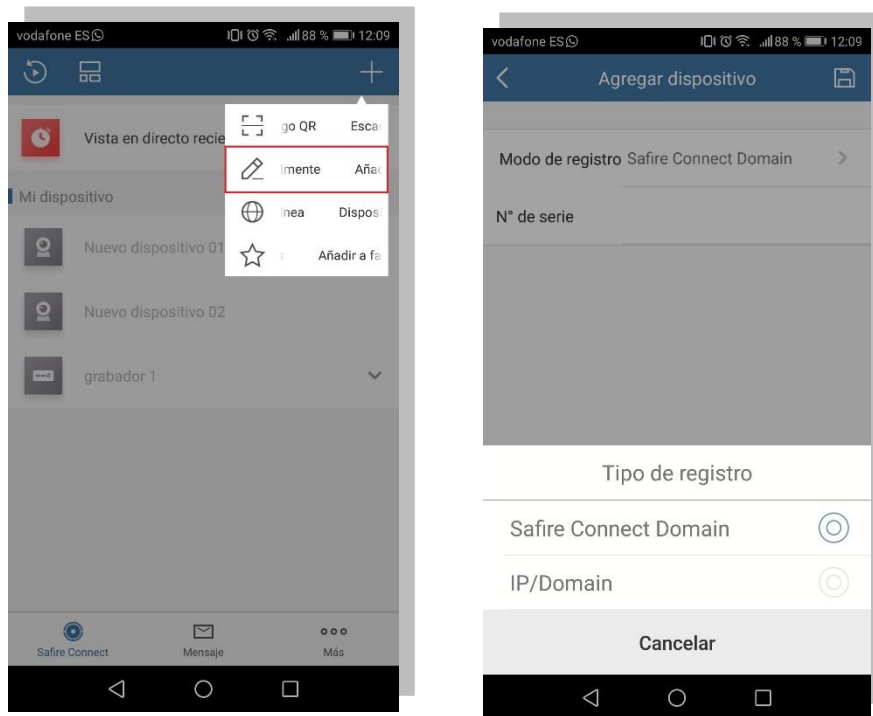

- LE PONEMOS EL CODIGO DE VERIFICACION QUE VIENE EN LA PEGATINA DE LA CAMARA